

FAST EVO B



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



ΕΥΚΟΛΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΣΥΜΠΛΗΓΕΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ



ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ
ΗΛΙΑΚΟΥ



ΑΝΕΣΗ

- Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Θερμοστατική βαλβίδα για ολοκλήρωση ηλιακού συστήματος
- Υψηλή απόδοση
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

- Διάταξη υπερθέρμανσης
- Αισθητήρας ασφάλειας φλόγας

- Βαλβίδα υπερπίεσης νερού


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

- Ιταλικός Σχεδιασμός
- Οθόνι LED

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

ΜΕΧΡΙ **A**

**ανοιχτού
θαλάμου**

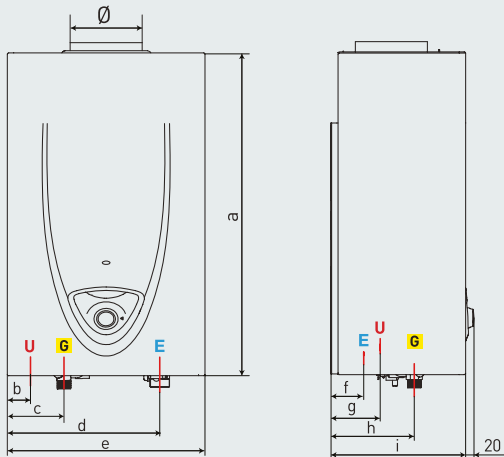

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

		FAST EVO ONT B 5+	FAST EVO ONT B 11	FAST EVO ONT B 14	FAST EVO ONT B 16
Ονομαστική θερμική ισχύς	kW	11,5	21,5	27,0	31,0
Ελάχ. / ωφέλιμη ισχύς	kW	4,5/10	8,5/19	9,0/24,0	9,0/27,2
Θερμοκρασία ZNX μέγ. / ελάχ	°C	35/65	35/65	35/65	35/65
Ονομαστική παροχή ZNX	l/min	5+	11	14	16
Ελάχιστη παροχή ZNX	l/min	>2	>2	>2	>2
Μέγιστη πίεση νερού	bar	10	10	10	10
Ελάχιστη πίεση νερού	bar	0,1	0,1	0,1	0,1
Τροφοδοσία- Battery	V/Hz	2x1,5V LR20	2x1,5V LR20	2x1,5V LR20	2x1,5V LR20

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

		FAST EVO ONT B 5+	FAST EVO ONT B 11	FAST EVO ONT B 14	FAST EVO ONT B 16
a	mm	400	580	580	580
b	mm	39	37	70	70
c	mm	91	87	117	117
d	mm	170,5	228,5	264	264
e	mm	260	310	370	370
f	mm	54	54	48	48
g	mm	58,8	58,8	58,8	58,8
h	mm	102	131,5	131,5	131,5
i	mm	210	210	230	230

ΚΩΔΙΚΟΣ

	NG	3632063	3632215	3632217	3632219
ENERGY RELATED PRODUCTS	LPG	3632246	3632214	3632216	3632218
Κλάση Erp		A	A	B	B
Προφίλ απόληψης		S	M	L	XL

ΛΕΞΑΝΤΑ

E Είσοδος κρύου νερού

G Είσοδος αερίου

U Εξόδος ζεστού νερού